


## Operación

1. Al oprimir el botón de la telecámara el monitor reproducirá el tono de llamada de calle y encenderá.
2. En la pantalla aparecerá la imagen del visitante, para contestar se debe descolgar el auricular.
3. Se podrá establecer conversación con la persona durante un minuto o antes al colgar el auricular. La imagen aparecerá en la pantalla durante 1 minuto si no se contesta.

## Diagrama de conexión

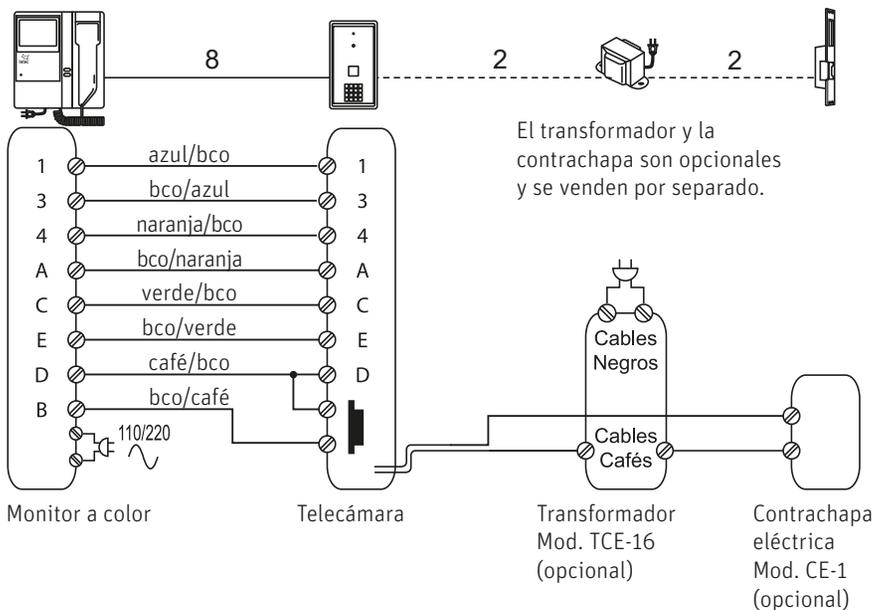

## Especificaciones

Voltaje de alimentación	127/220 Vca	50/60 Hz	0,330/0,190 A
Llamada electrónica			
Distancia máxima	50m		
Temperatura de trabajo	-10°C a 40°C		




**Precaución: No se exponga a caídas directas de agua o humedad. Para prevenir descargas eléctricas no destapar.**

# intec®

tu amigo incondicional

# “hola”

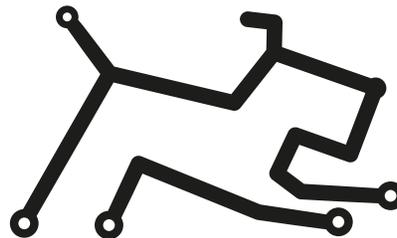

## Instructivo de instalación

Kit de videoportero para casa con telecámara de sobreponer

### Mod. VKS-1

**Lee este instructivo antes de instalar y operar el equipo  
Si requieres mayor información o tienes dudas llámanos:**

#### Soporte técnico

asesoriayservicio@intec.com.mx

#### Asesoría técnica

+52(55) 3000 2800 ext. 148

#### Asesoría 365 días al año

llámanos, escríbenos y manda imágenes

 **WhatsApp** +52 55 6804 6143

**Hecho en México por Intec de México, S.A.P.I. de C.V.**

Pirineos 187, Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, CP 03300, Ciudad de México  
t. +52(55) 3000 2800 ext. 136

[www.intec.com.mx](http://www.intec.com.mx)

Satisfacción garantizada

# ¡felicidades!

Tienes en tus manos el mejor sistema de intercomunicación del mercado. Intec de México, S.A.P.I. de C.V. es el principal fabricante de Intecfón®, Videoportero, intercomunicación y sistemas de seguridad en Latinoamérica. Nuestras estrictas normas de calidad, la garantía de 5 años en equipos de Intecfón® y Videoportero, dos años en equipos de seguridad (ver términos de garantía) y el respaldo técnico que le brindamos en forma permanente, tienen como objetivo tu completa **Satisfacción**. La confianza, seguridad y comodidad del cliente son nuestro principal compromiso.

**Línea del comprador** 52+ (55) 3000 2800 ext. 136  
WhatsApp 56-2801-1906

Atentamente

**Intec de México, S.A.P.I. de C.V.**

**5**  
años  
Garantía

**1**  
er lugar  
garantía  
servicio  
refacciones  
calidad

41 ADININK1 v240724


## Contenido

1 Monitor a color con pantalla de 3.5"

1 Telecámara de sobreponer con cámara pinhole


## Características del monitor

1. Auricular
2. Pantalla a color de 3.5"
3. LED de encendido
4. Botón de encendido
5. Botón para activar contrachapa (opcional)
6. Control de brillo
7. Volumen de llamada

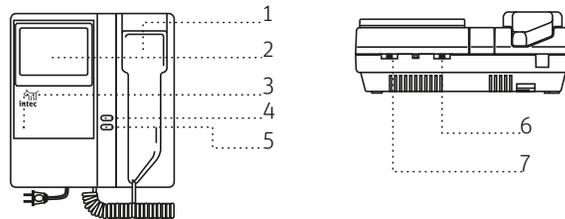


## Características de la telecámara

1. Micrófono
2. Cámara
3. Botón de llamada
4. Altavoz




## Instalación del monitor




Altura de colocación:  
1.45m a nivel de piso terminado

## Instalación de la telecámara de empotrar


1. Con la llave allen quita el tornillo de seguridad.




2. Quita la placa de aluminio. Con la llave allen haz palanca para liberar el frontal de acero.




3. Fija la base plástica a la pared con los tornillos incluidos.



4. Conecta los cables.

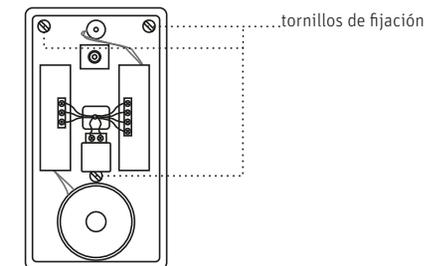

5. Coloca la placa de acero en la base plástica, asegúrate que la parte superior de la placa se inserte como se indica en la figura. Empuja la placa al ras de la base plástica y atornilla.

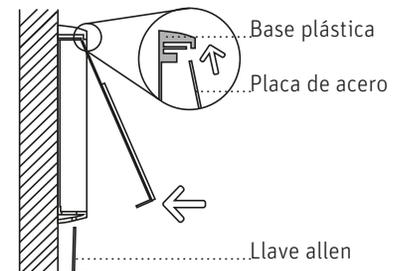

Guarda la llave allen en un lugar seguro.