

Modo de operación

El sistema cuenta con dos frentes de calle, uno será el principal y otro el secundario.

Para llamar de la calle:

oprime el botón del frente de calle, automáticamente el o los teléfonos sonarán.

Para responder:

descuelga el auricular del teléfono, la comunicación se establecerá únicamente con el frente de calle donde se generó la llamada.

Si la llamada proviene del frente de calle primario el tiempo de conversación al exterior no tiene límite de tiempo, si es del secundario el tiempo de uso se limita a 90 segundos.

Para abrir la puerta desde el interior:

desde el teléfono presiona el botón que se encuentra al costado derecho, solamente se abrirá la puerta del frente de calle donde se llamó. Para esta función es necesario instalar contrachapa Mod. CE-1 o chapa Mod. CH-2.

Especificaciones | Conmutador de audio

Voltaje de entrada | generados por la fuente Mod. PT-1 o por el bloqueador Mod. BTC-10

11.5V ~ 1A
16 V ~ 1.5A



No conectes la fuente de voltaje o bloqueador automático a la energía eléctrica hasta que esté totalmente conectado el sistema. Evita instalar el equipo en lugares húmedos, caídas directas de agua o en lugares donde se ponga en riesgo su funcionamiento.

Soporte técnico

asesoriayservicio@intec.com.mx

Asesoría técnica

+52(55) 3000 2800 ext. 148

Asesoría 365 días al año

llámanos, escríbenos y manda imágenes
WhatsApp +52 55 6804 6143

www.intec.com.mx

Pirineos 187, Colonia Portales
Benito Juárez, 03300, México
t. +52(55) 3000 2800



¡felicidades!

Satisfacción garantizada

Instructivo de instalación

conmutador de audio Mod. CA-1

Lee este instructivo antes de instalar y operar el equipo



WhatsApp +52 55 6804 6143

Tienes en tus manos el mejor sistema de intercomunicación del mercado. Intec de México, S.A.P.I. de C.V. es el principal fabricante de Intec®, Videoportero®, intercomunicación y sistemas de seguridad en Latinoamérica. Nuestras estrictas normas de calidad, la garantía de 5 años en equipos de Intec® y Videoportero®, dos años en equipos de seguridad y el respaldo técnico que le brindamos en forma permanente, tienen como objetivo tu completa **Satisfacción**. La confianza, seguridad y comodidad del cliente son nuestro principal compromiso.


Línea del comprador (55) 30002800 ext. 136
WhatsApp: 56-2801-1906

Atentamente
Intec de México, S.A.P.I. de C.V.



- o Instalar cerca de la fuente de alimentación.
- o Debe quedar lejos de caídas de agua, humedad o lluvia (proteger el equipo de la intemperie).
- o Se debe colocar en el interior de la vivienda.
- o Se puede utilizar con cualquier frente de calle y teléfonos marca intec.


Recomendaciones de instalación

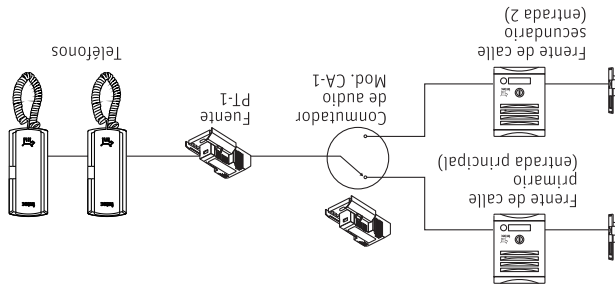



Este equipo puede ser utilizado en sistemas de intercomunicación entre teléfonos.

El conmutador de audio Mod. CA-1 es una equipo que se utiliza en viviendas u oficinas que cuentan con dos puertas de acceso y cada una con un frente de calle para controlar la entrada. Tiene la función de conectar el frente de calle donde se originó la llamada y desconectar el otro.

Descripción

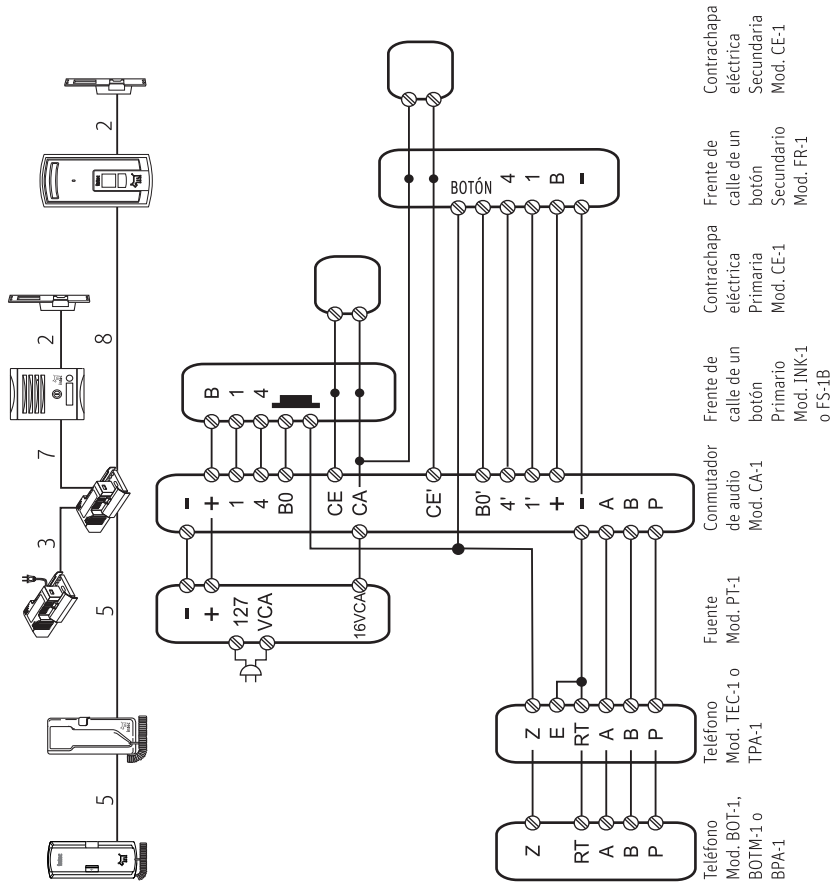

Nota:
En los teléfonos línea tec (TEC-1, TEM-1 y TPA-1) se debe hacer un puente entre los bornes "RT" y "E" de cada teléfono.
En los teléfonos diseño Bot (BOT-1, BOTM-1 y BPA-1) se debe colocar el jumper que se encuentra en el interior del teléfono en la posición CA como se muestra en la figura:

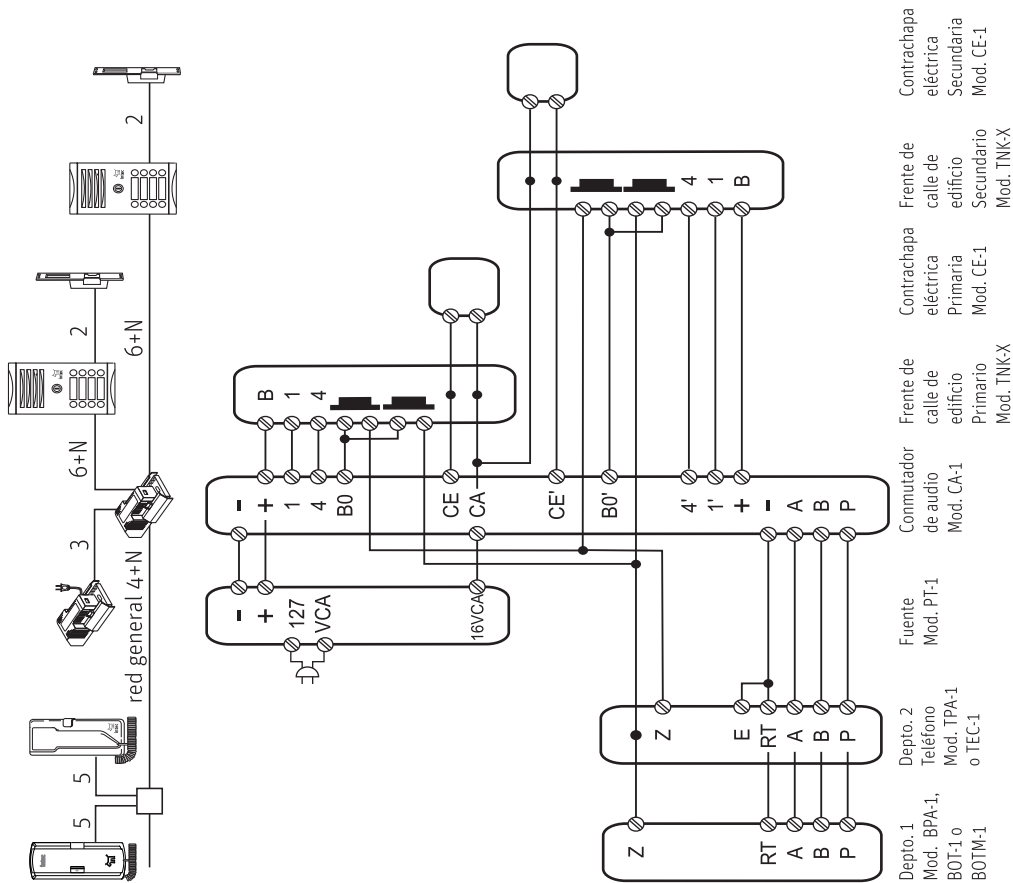

Nota:
En los teléfonos línea tec (TEC-1, TEM-1 y TPA-1) se debe hacer un puente entre los bornes "RT" y "E" de cada teléfono.
En los teléfonos diseño Bot (BOT-1, BOTM-1 y BPA-1) se debe colocar el jumper que se encuentra en el interior del teléfono en la posición CA como se muestra en la figura:

