


Instalación | Fuente

Fija la fuente de alimentación en el tablero de energía eléctrica o cercano a una toma de corriente de 127 Vca (220Vca para algunos países).

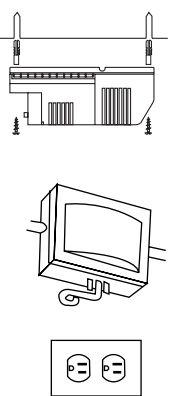

Instalación del cable (no incluido)

1. Coloca el cable lo más oculto posible. Los elementos deben quedar unidos por el cable de la siguiente manera:


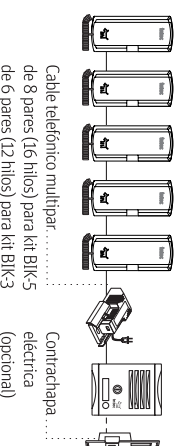


Diagrama de instalación

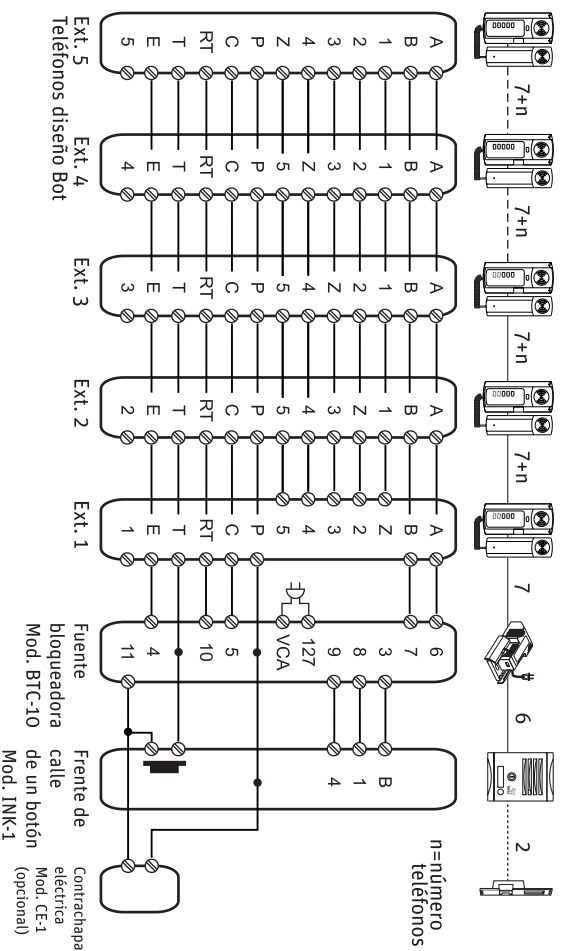

Especificaciones | 127 Vca

Voltaje de entrada: 127 V~ 50/60Hz
Voltaje de alimentación voz: 11.5 V~
Voltaje de alimentación buzzer: 16 V~ 50/60Hz

Especificaciones | versión 220 Vca

Voltaje de entrada: 220 V~ 50/60Hz
Voltaje de alimentación voz: 11.5 V~
Voltaje de alimentación buzzer: 16 V~ 50/60Hz


No conectes la fuente de voltaje a la energía eléctrica hasta que esté totalmente conectado el sistema.

No instales los teléfonos o fuente en lugares húmedos, caídas directas de agua o en lugares donde se ponga en riesgo su funcionamiento.

intec®

tu amigo incondicional

“hola”

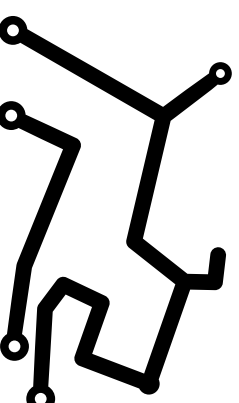

Instructivo de instalación

Kit de interfón con intercomunicación y frente de calle de empotrar

Mod. BIK-3
Mod. BIK-5

Lee este instructivo antes de instalar y operar el equipo
Si requieres mayor información o tienes dudas llámanos:

Soporte técnico

asesoria@servicio@intec.com.mx

Asesoría técnica

+52(55) 3000 2800 ext. 148

Asesoría 365 días al año

llámanos, escríbenos y manda imágenes
WhatsApp +52 55 6804 6143



Hecho en México por Intec de México, S.A.P.I. de C.V.

Príneos 187, Colonia Portales, Benito Juárez, CP 03300, Ciudad de México
t. +52(55) 3000 2800 ext. 136

www.intec.com.mx

Satisfacción garantizada

¡felicidades!

Tienes en tus manos el mejor sistema de intercomunicación del mercado. Intec de México, S.A.P.I. de C.V. es el principal fabricante de Intec[®], Videopuerto, intercomunicación y sistemas de seguridad en Latinoamérica. Nuestras estrictas normas de calidad, la garantía de 5 años en equipos de Intec[®] y Videopuerto, dos años en equipos de seguridad (ver términos de garantía) y el respaldo técnico que le brindamos en forma permanente, tienen como objetivo tu completa **Satisfacción**. La confianza, seguridad y comodidad del cliente son nuestro principal compromiso.

Línea del comprador 52+ (55) 3000 2800 ext. 136
Whats App: 56-2801-1906


Atentamente
Intec de México, S.A.P.I. de C.V.



42 ADINBK35 v. 240724

Contenido de los kits

Mod.	Mod.
BIK-3	BIK-5
1	1
3	-
-	5
1	1
Frente de calle Mod. INK-1	
Teléfonos de 3 botones Mod. BOT-3	
Teléfonos de 5 botones Mod. BOT-5	
Fuente Mod. BTC-10	

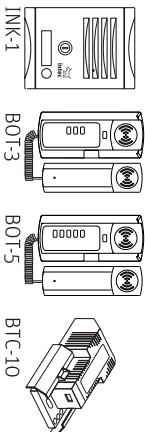

Instalación | Herramienta necesaria

Martillo, cincel y taladro.


Broca para concreto 6.0 mm (1/4")

Broca para concreto 4.8 mm (3/16")

Desarmador plano delgado tipo Philips
Pinzas de corte y punta
Cinta métrica y navaja


Instalación | Altura de los frentes de calle

El frente de calle se coloca a un costado de la puerta del lado de la chapa, a una altura de 1.45 m del nivel del piso terminado al centro del frente.

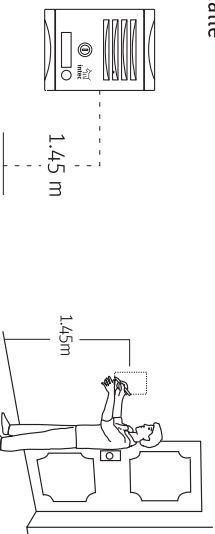


Instalación | Frente INK-1


1. Marca el tamaño de la caja y con un cincel abre un hueco de 4 cm de profundidad.




2. Atraviesa la pared usando un taladro con una broca de 6 mm (1/4") para pasar el cable.

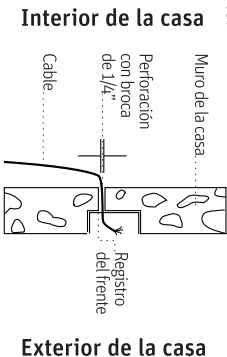

3. Destapa el frente girando la llave en contra del sentido de las manecillas del reloj hasta separar la placa de aluminio junto con la chapa y la llave de la caja.



4. Empotra la caja y fíjala con cemento, la ceja de la caja debe quedar al ras del muro.




No separes la llave de la chapa mientras se encuentra fuera del frente de calle.


Instalación | Teléfono

Selecciona el lugar donde se instalarán los teléfonos.

Colócalos a una altura de 1.30 m del nivel del piso terminado a la base del teléfono.



1. Retira el directorio y mica del teléfono.
2. Afloja el tornillo de la tapa (el tornillo no sale).
3. Destapa jalando la tapa hacia arriba.

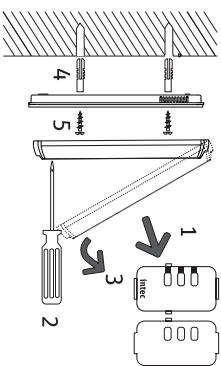

4. Marca los orificios para fijar en la pared. Perfora el muro y coloca los taquetes.
5. Fija el teléfono con las pijas.