


Diagrama de conexión

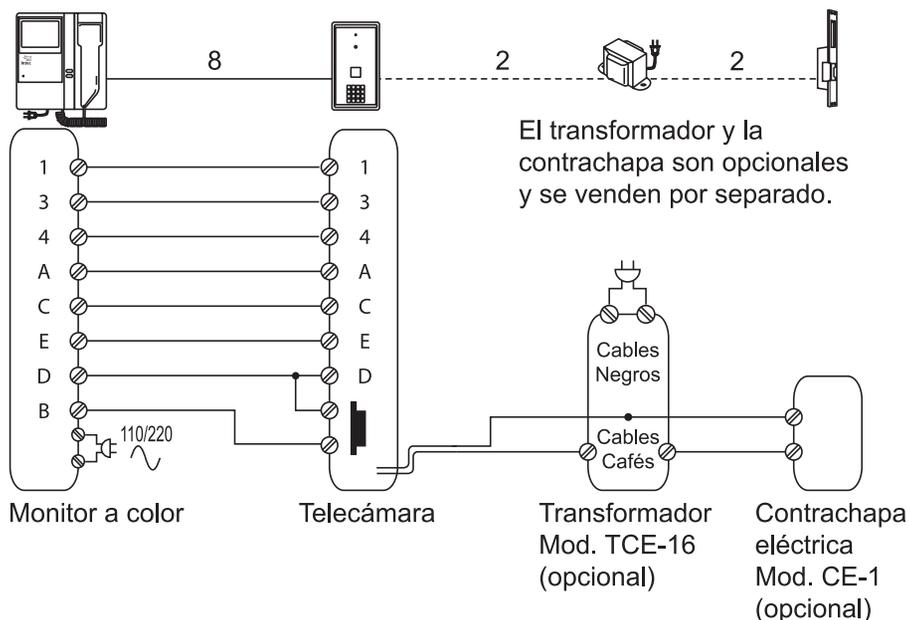

Especificaciones

Voltaje de alimentación 127/220 Vca 50/60 Hz 0,330/0,190 A

Llamada electrónica

Distancia máxima 50m

Temperatura de trabajo -10°C a 40°C

⚠ Precaución: No se exponga a caídas directas de agua o humedad. Para prevenir descargas eléctricas no destapar.

GARANTÍA. Se expide esta Garantía por 1 año para kit de Videoportero® a color con telecámara de empujar. Modelo: VSC-3, importado por Intec de México, S. A.P.I. de C.V. Esta Garantía tiene validez a partir de la fecha de compra. Esta Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto por defecto de fabricación. Esta Garantía puede hacerse efectiva en Intec de México, S.A.P.I. de C.V. en Pirineos 187, Col. Portales, 03300, México, D. F., Tel. (55) 3000-2800. Esta Garantía no se hará efectiva en los casos: Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales por mal uso o por maltrato, cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo del sistema, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas. Las partes, componentes y accesorios pueden obtenerse en Pirineos 187, Col. Portales, 03300, México, D. F., Tel. (55) 3000-2800. Para hacer efectiva esta Garantía es necesario presentar el producto junto con la póliza sellada por la casa vendedora. Garantía válida a partir de _____ Sello y firma de la casa vendedora:

Smartec®

Home Solutions

Centro de servicio
Pirineos 187, Colonia Portales
Benito Juárez, 03300, Ciudad de México
t. 55-3000-2800 ext. 136

Videoportero®

Instructivo de instalación

Kit de Videoportero® a color con telecámara de sobreponer
Mod. VSC-3


Lee el instructivo antes de su instalación y operación

Contenido

- 1 Monitor de un botón
- 1 Telecámara de sobreponer
- 1 Rollo de cable de 8 conductores con 20 metros
- Accesorios de instalación

Características del monitor

1. Auricular
2. Pantalla a color de 3.5"
3. LED de encendido
4. Botón de encendido
5. Botón para activar contrachapa (contrachapa opcional)
6. Control de brillo
7. Volumen de llamada

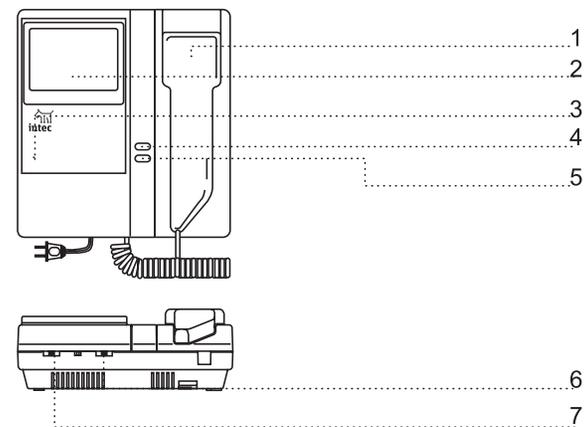


Video tutorial
paso a paso




Características de la telecámara

1. Micrófono
2. Cámara
3. Botón de llamada
4. Altavoz




Instalación del monitor




Altura de colocación:
1.45m a nivel de piso terminado


3. Fija la base plástica a la pared con los tornillos incluidos.



4. Conecta los cables.

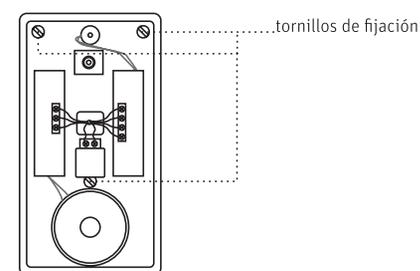

5. Coloca la placa de acero en la base plástica, asegúrate que la parte superior de la placa se inserte como se indica en la figura. Empuja la placa al ras de la base plástica y atornilla.

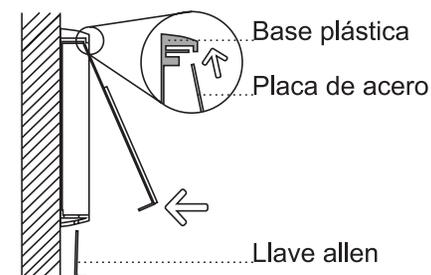


Guarda la llave allen en un lugar seguro.

Instalación de la telecámara de empotrar


Montaje del frente de calle

1. Con la llave allen quita el tornillo de seguridad.



**IMPORTANTE:
GUARDA LA LLAVE Y EL TORNILLO
EN UN LUGAR SEGURO**

2. Con un lápiz o pluma empuja la placa de acero desde la parte posterior. Retira la placa y guárdala.

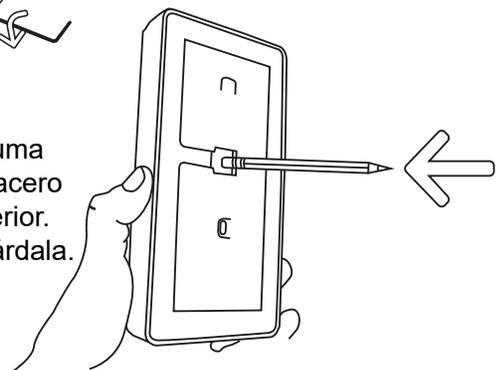

Operación

1. Al oprimir el botón de la telecámara el monitor reproducirá el tono de llamada de calle y encenderá.
2. En la pantalla aparecerá la imagen del visitante, para contestar se debe descolgar el auricular.
3. Se podrá establecer conversación con la persona durante un minuto o antes al colgar el auricular. La imagen aparecerá en la pantalla durante 1 minuto si no se contesta.